

# SM 59/13

## SERVOMOTOR

### MED STYRINGS-AUTOMATIK

# ROTOR A/S


Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling



- Positionering ud fra 0-10V styresignal
- Enkel installation af wiretræk til regulering af ventiler og spjæld
- Nødopluk ved styrespænding-svigt som kan opstå f.eks. ved kabelfejl, strømsvigt eller fejl i klimastyring
- Forsyning med 12 VDC giver mulighed for regulering under strømsvigt
- Tæthedegrad IP 65

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Vandring      | Justerbar:    | 7-13 cm       |
| Styrespænding | Arbejdsområde | 1.5-9.5 V     |
|               | Nødopluk      | < 0.3 V       |
|               | OK            | > 0.8 V       |
| Mål           |               | 87x140x290 mm |

#### Belastning max. 500N (50kg)

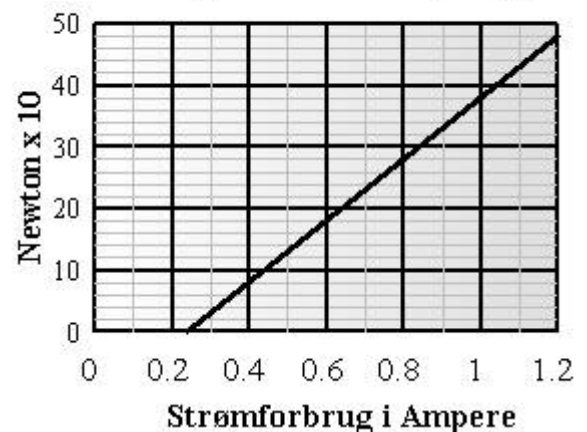

#### Tidsforbrug ved kørsel fra 0-100%

|           |               |
|-----------|---------------|
| Ubelastet | Max. belastet |
| ¼ min     | 1 min         |