

Kurveventilator

Et godt klima i stalden er en forudsætning for god kvæg komfort, sund besætning og høj ydelse. Om sommeren er behovet for ventilation indlysende: Malkekøerne får varmestress, vil æde mindre og producere markant mindre mælk.

At vælge den mest gunstige ventilation vil skabe ensartede klimaforhold året rundt, og være medvirkende til en ensartet mælke kvalitet og udbytte året rundt.





Hvorfor vælge denne ventilator:

- Mindre varmestress for malkekøer.
- Holder mælkeproduktion oppe under hedebølge.
- Begrænset støjniveau.
- Let at betjene med lave omkostninger.
- Hurtig tilbagebetalingstid.
- Forbedret luftcirkulation.
- Nem installation og vedligeholdelse.



Funktioner:

- Ydelse 40.100 m³/t ved 0 Pa.
- Frekvens eller transformer styret.
- Anbefalet afstand mellem ventilatorer 12-14 m.
- Højeffektiv fra 15,7 Watt pr. 1000 m³ /t.
- Lavt støjniveau stresser ikke kvæget. (55 dB)
- IP55 motor. (Vand og støvresistent)

Dimensioner:



Foretrukket opsætning:

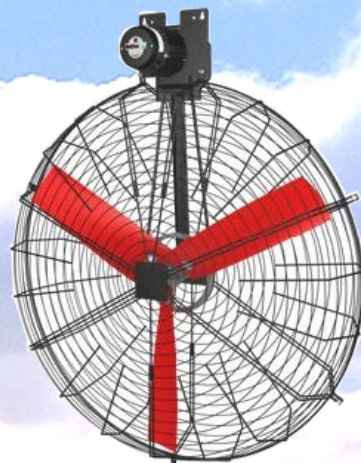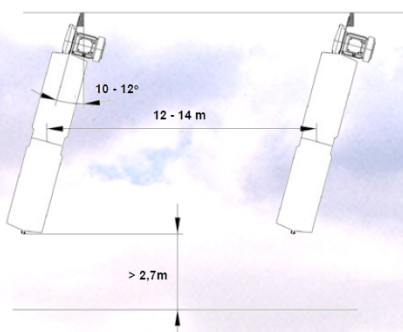

Forsyning	Amp.	kW	Ydelse m ³ /t	Støjniveau	Vægt	Varenummer
230 / 400 V	2,5 / 1,4	0,63	40.100	55 dB	38,7	3457

Elektriske og lufttekniske data er udført iht. AMCA 230-99. - Lydniveau i 7 meters fri blæseafstand.

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Højtrykskøling

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • Fax +45 75211221 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk